


Maße für Systemregler MARE IP65 Größe 1+2

MARE 2025 im Kompaktgehäuse Größe 1+2 mit Reparaturschalter:

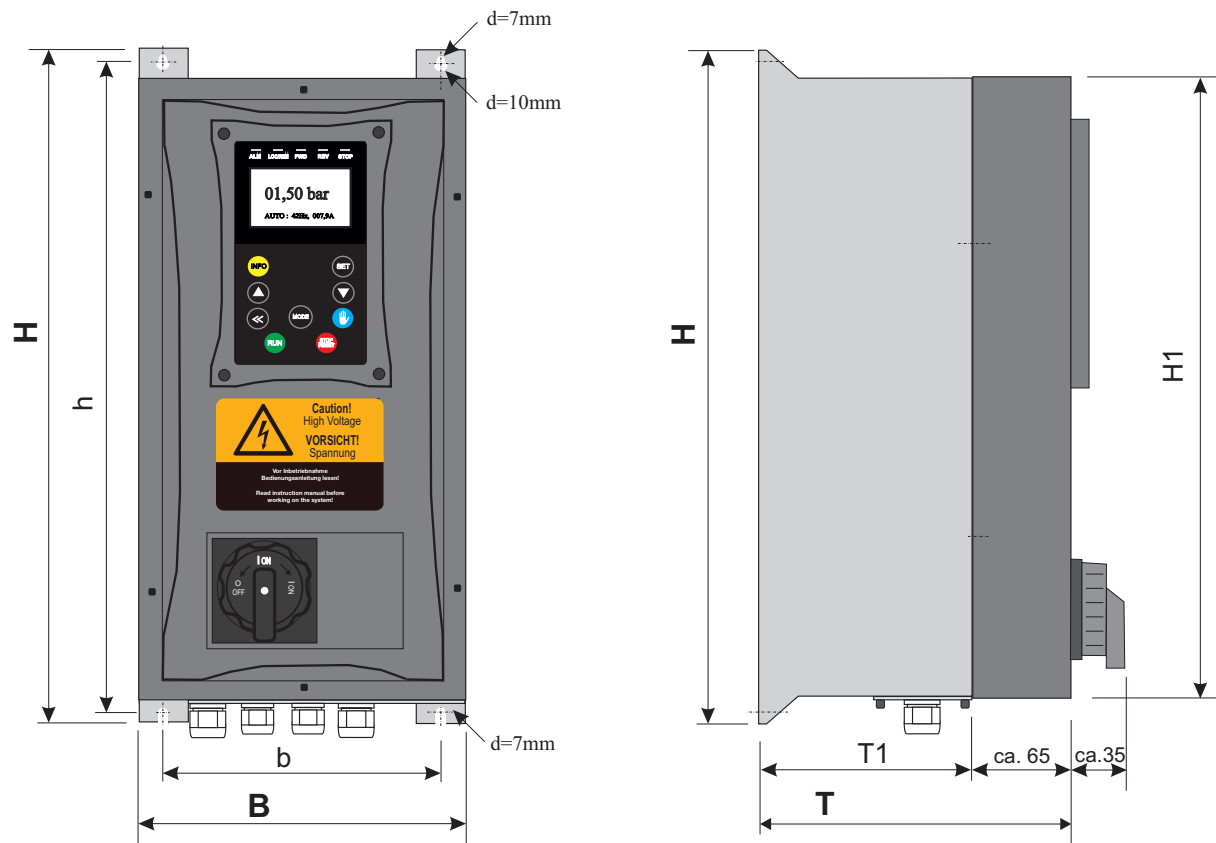

Einzelregler mit Reparaturschalter, MARE Regler Version 2,

Netzanschluss : 1 Phase 230V 50/60Hz, 3 Phase 230V 50/60Hz,
3 Phase 400V 50/60Hz.

MARE 1 Pumpe (Frequenzumrichter Ausführung)

Type MARE 1 Pumpe	H (mm)	H1 (mm)	B (mm)	T (mm)	h (mm)	b (mm)	d (mm)	Gewicht
MARE-007	417	378	203	195	395	170	7	12,2 kg
MARE-015	417	378	203	195	395	170	7	12,2 kg
MARE-022	417	378	203	195	395	170	7	12,2 kg
MARE-030	417	378	203	195	395	170	7	12,8 kg
MARE-040	417	378	203	195	395	170	7	14,3 kg
MARE-055	417	376	203	195	395	215	7	14,3 kg
MARE-075	417	376	246	195	395	215	7	14,3 kg
MARE-110	470	450	246	225	395	215	7	20,5 kg
MARE-150	470	450	246	225	395	215	7	20,5 kg

MARE